



Řada i-SENSYS X 1440i

TRANSFORMUJTE TISKOVÉ A SKENOVACÍ PROCESY POMOCÍ KOMPAKTNÍCH A VÝKONNÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENÍ



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



SPRÁVA
A ÚDRŽBA



UDRŽITELNOST

Canon

Řada i-SENSYS X 1440i



PRODUKTIVITA

- Intuitivní displej s ovládáním jako na tabletu
- Rychlý tisk a skenování
- Automatický oboustranný tisk
- Vstupní kapacita papíru až 900 listů



PŘIPOJENÍ

- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduché řešení úložiště, nebo prostřednictvím softwaru uniFLOW Online od společnosti Canon, který nabízí zabezpečené pokročilé pracovní postupy skenování
- Tiskněte a skenujte z mobilních zařízení, ať už jste kdekoli



SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupu pro centralizované řízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje



ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Šifrované soubory PDF chrání vaše dokumenty
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení



KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry, ideální jako stolní konfigurace
- Kazeta typu „vše v jednom“ se zvýšenou výtěžností toneru
- Volitelné zásobníky pro zvýšenou vstupní kapacitu
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu



UDRŽITELNOST

- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku a toner s nízkým bodem tání ještě více snižují spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk šetří papír

RYCHLÝ PŘEHLED


i-SENSYS X 1440iF:

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a **faxování**
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 40 str./min (A4)
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 100 obr./min
- Kompatibilita softwaru uniFLOW
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

i-SENSYS X 1440i:

- Tisk, kopírování, skenování a SEND
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 40 str./min (A4)
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 100 obr./min
- Kompatibilita softwaru uniFLOW
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

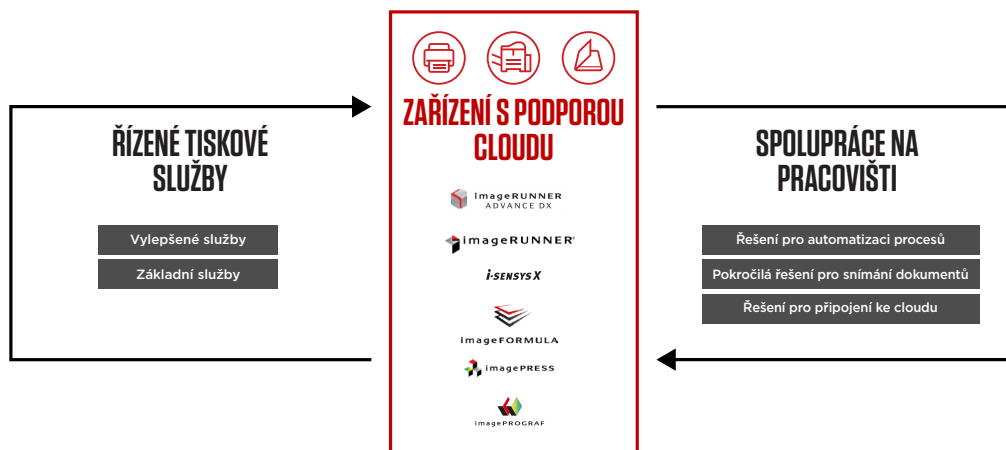

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

NÁZEV PRODUKTU	
Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	i-SENSYS X 1440iF: tisk, kopírování, skenování a faxování i-SENSYS X 1440i: tisk, kopírování a skenování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranné: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 33,6 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserových paprskem
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
Doba vytištění prvního výtisku	Přibližně: 5,0 sekund
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	93 písem PCL 136 postscriptových písem
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudu: UniFLOW Online, Dropbox, Disk Google, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print Tisk čárových kódů³ iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business, modul plug-in Canon Print Service
KOPÍRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranné (A4): až 40 str./min Oboustranné (A4): až 33,6 obr./min
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibl. 6,1 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text, Text/Foto (výchozí), Text/Foto (vysoce kvalitní), Foto
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
SKENER	
Typ	Barevné
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranné černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné barevné: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Maximální šířka skenované oblasti	216 mm
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF⁴ / PDF (s digitálním podpisem)⁴
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF⁴ / PDF (s digitálním podpisem)⁴
Skenování do pamětového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF⁴ / PDF (s digitálním podpisem)⁴
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF⁴ / PDF (s digitálním podpisem)⁴
Skenování do cloudu¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG⁵
iFAX	ITU-T.37
FAXOVÁNÍ	Pouze model i-SENSYS 1440iF
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy / strana⁶)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 512 stran⁶

	AŽ 281 voleb
lby/příjemci silání	Maximálně 299 předvoleb / maximálně 299 příjemců Maximálně 310 příjemců
aměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
faxování	Ano (odesílání a přijímání) Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
S MĚDII	
ru	Sklo skeneru, obousměrný automatický podavač dokumentů (jednopřechodový)
ru (volitelné)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
pacita papíru	Zásobník na 550 listů 900 listů 150 listů
if	Běžný papír, recyklováný papír, silný papír, tenký papír, stítek, pohlednice, obálka Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COMIO, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 105 x 148 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm.
	Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COMIO, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm.
	Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 105 x 128 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm
	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m² Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m²
	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap, uživatelská velikost: minimálně 210 x 279,4 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm, 60 až 120 g/m²
SOFTWARE	
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
operační	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.13 a vyšší Linux™
ol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP
	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrvání adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
u a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Software pro dálkové ovládání, Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Knihovna aplikací



OBEČNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku	750 až 4 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Maximálně 80 000 stran za měsíc ^a
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložisko	4GB eMMC
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	689 mm × 1 081 mm × 824 mm
Hmotnost	Přibliž. 15,6 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 8 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,32 kWh/týden ¹² Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁹ : Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: nehlukné ¹⁰ Hlučnost ⁹ : Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: nehlukné ¹⁰

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety	TONER T13 (10 600 stran ¹¹)
--------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky	i-SENSYS X 1440iF: Jednotka podavače papíru AH1 (zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava) Sada pro tisk čárových kódů E1E MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) Sada pro připojení čtečky MiCard B1 Sada Send PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1440i: Jednotka podavače papíru AH1 (zásobník na 550 listů) Sada pro tisk čárových kódů E1E MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) Sada pro připojení čtečky MiCard B1 Sada Send PDF Security Feature Set-E1
---------	--

Notes:

- ^[1] Vyžaduje předplatné uniFLOW Online a/nebo cloudových služeb třetích stran.
- ^[2] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- ^[3] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů E1E.
- ^[4] Je vyžadováno příslušenství – sada Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[5] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- ^[6] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[7] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[8] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[9] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ^[10] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- ^[11] Na základě ISO/IEC 19752
- ^[12] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

Software a řešení



Kompatibilita

